


NY VERSJON AV TR™-HOLDEREN

Haakon Ellingsen AS tilbyr sammen med BS&B en oppdatert versjon av TR™-holderen. Denne nye versjonen kan leveres med double bite seal (dvs. ett bite seal for oppstrøms og ett bite seal for nedstrøms)

Fordeler:

- TR-holderen sikrer muligheten for å benytte høyere innspenningsmoment (typisk iht. pipe-spesifikasjon), noe avhengig av disktype.
- TR-holderen beskytter rupture-disken mot overtrekking (som skader disken) grunnet en større anleggsflate. Double bite seal sørger for optimal metall-mot-metall tetning for rupture-disken oppstrøms og nedstrøms.
 - Double bite seal (bite seal på begge sider av rupture-disken), se illustrasjon.
 - Torque resistant (utvidet sete), se illustrasjon.

Ved lekkasjetest (eks. nitrogen/heliumblanding) sikrer double bite at disken kan lekkasjetestes oppstrøms og nedstrøms.

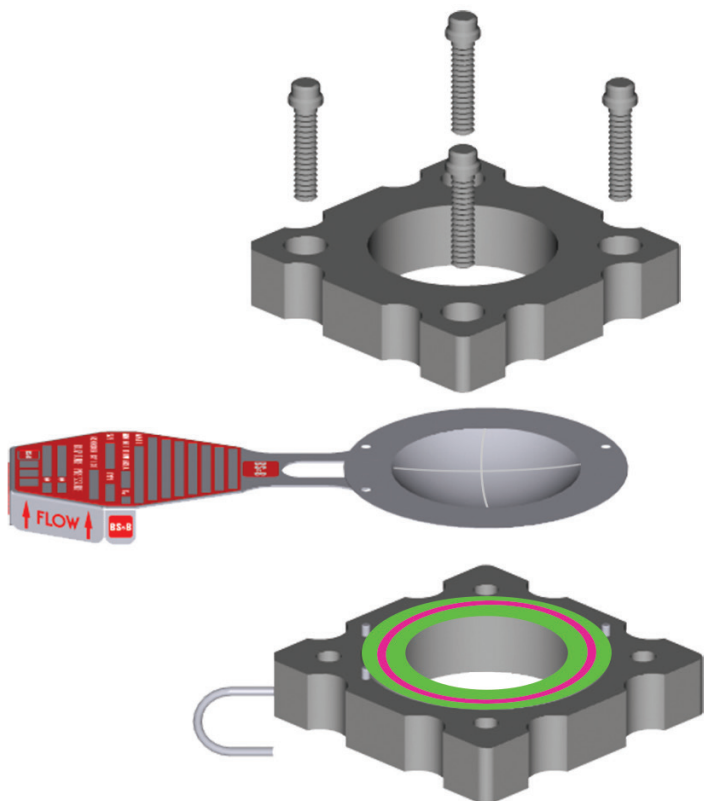


TR-holder med double bite seal fra BS&B er anbefalt benyttet for hydrokarbonførende systemer og spesielt foretrukket for større størrelser (typisk fra 6" og over). TR-holder for større størrelser anbefales av Petroleumstilsynet.

Egenskaper for holder:

Flenstyper: ASME/ANSI, EN, JIS
 Størrelser: 1" til 36" (25 til 900mm)
 Materiale: 316SS, Duplex, HAST, INC, MON, TI
 (andre materialer på forespørsel)

Sprengblekk kan leveres ferdig montert og lekkasjetestet i holder fra fabrikk for direkte montering på site. Dette er gunstig ved store dimensjoner pga. vekt. Denne nye versjonen er direkte ombyttbar med eksisterende holder.

Montasje og lekkasjetest fra fabrikk må spesifiseres.

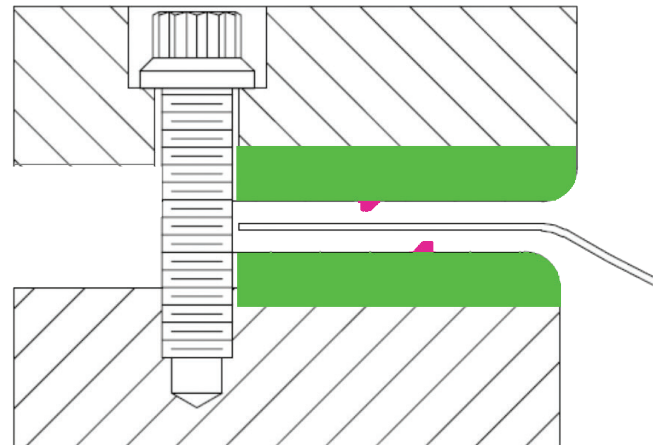

 Torque Resistant (TR)

 Double Bite Seal